



Fästmassor

	Kakel	Klinker	Glas-mosaik	Glas-block	Golv	Vägg	Utomhus	Golvvärm	Våtrum	Snabb-härdande	Typ av underlag Btg/lbtg/puts	Gipsskiva	Spånskiva	Keramik/ målade ytor	Priming med FBS
Höganäs KakelFix FB11	●					●			●		●	●			●
Höganäs RotFix FB13	●	●			●	●	●	●	●		●	●		●	●
Höganäs LättFix FB1300	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●		●	●
Höganäs SnabbRotFix FB14	●	●			●	●	●		●		●	●		●	●
Höganäs KakelLim FB15	●	●	●			●					●	●	●		●
Höganäs VitFix FB17	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●			●
Höganäs Fästbruk FB1000		●			●	●	●	●	●		●				●
Höganäs FlytFix FB1100		●			●	●	●	●	●	●	●				●
Höganäs FlytFix FB1200		●			●	●	●	●	●	●	●				●
Höganäs Fästmassa FB2000		●			●	●	●	●	●		●			●	●



Spackel

Höganäs Fint Byggspackel FB4500					●	●	●	●	●	●	●			●	●
Höganäs Grovavjämning FB5000				●	●		●	●	●	●	●				●
Höganäs LättBetong FB5500					●			●	●	●	●				●
Höganäs Golvspackel FB6000					●			●	●	●	●	●	●	●	●
Höganäs Planspackel FB7000					●			●	●	●	●	●	●	●	●



Fogbruk


	Kakel	Klinker	Golv	Vägg	Utomhus	Snabb-härdande	Anmärkning
Höganäs KlinkerFog FB19 Beige, FB20 Grå, FB21 Brun, FB23 Mörkgrå, FB200 Mellangrå, FB225 Ljusgrå Endast FB 20	●	●	●	●	●		FB 21 Brun och FB 23 Mörkgrå skall ej användas till ljusa, oglaserade plattor. Fogbredder mellan 4 och 10 mm.
Höganäs FlytFog FB33 Grå, FB34 Mörkgrå, FB35 Mellangrå Endast FB 33	●	●	●		●	●	Hårdare slitage, vattenspolning. Fogbredder mellan 1,5 och 10 mm.
Höganäs KakelFog FB24 Vit, FB25 Ljusgrå, FB26 Mörkgrå, FB27 Grå, FB30 Beige	●	●	●	●			Ej hårt golvsitage. Vit fog smutskänslig vid användning på golv. Fogbredder mellan 2 och 6 mm.
Höganäs Sanitetssilikon FB100 Vit, FB101 Grå, FB102 Mellangrå, FB103 Beige, FB105 Transparent, FB106 Ljusgrå, FB107 Mörkgrå	●	●		●			
Höganäs Rörelsefogmassa FB53 Grå, FB54 Mellangrå	●	●	●	●	●		Hårdare golvsitage.

Dispersioner




Höganäs Primer FB5	Primer vid spackling, cementbaserade fästmassor samt förbehandling till tjockflytande tätskikt.
Höganäs Ångspärr FB6	Ångspärr i våtutrymmen.
Höganäs Tätmembran FB7	Tjockflytande tätskikt. Uppfyller täthetsklass V1v och V1g.
Höganäs Fuktskydd FB9	Tunnflytande tätskikt. Endast för skivmaterial på vägg. Uppfyller täthetsklass V1v.

Fästmassor, åtgång kg/m²

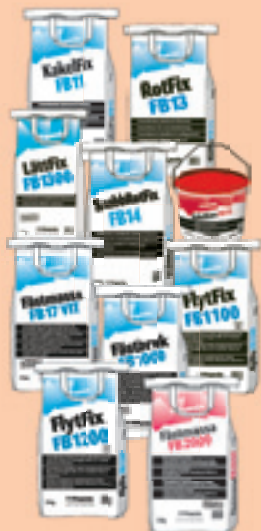

Fästmassor, åtgång kg/m ²		Mosaik <100 mm på nät Fästmassan efterslätas före plattsättning	Plattor med kantlängd ≤250 mm	Plattor med kantlängd ≥250 mm	Plattor med kantlängd ≥250 mm dubbellimning
Höganäs KakelFix FB11	Vägg	2,7 FB121/381/849	3,6 FB122/382	—	5,7 FB123/383/850
Höganäs RotFix FB13	Vägg Golv	2,7 FB121/381/849 2,7 FB121/381/849	3,6 FB122/382 4,0 FB123/383/850	—	5,7 FB123/383/850 8,0 FB125
Höganäs LättFix FB1300	Vägg Golv	2,0 FB121/381/849 2,0 FB121/381/849	3,1 FB122/382 3,4 FB123/383/850	—	4,4 FB123/383/850 6,0 FB125
Höganäs SnabbRotFix FB14	Vägg Golv	2,7 FB121/381/849 2,7 FB121/381/849	3,6 FB122/382 4,0 FB123/383/850	—	5,7 FB123/383/850 8,0 FB125
Höganäs KakelLim FB15	Vägg Golv	2,2 FB120/380	3,0 FB121/381/849	—	—
Höganäs VitFix FB17	Vägg Golv	2,7 FB121/381/849 2,7 FB121/381/849	3,6 FB122/382 4,0 FB123/383/850	4,0 FB123/383/850	5,7 FB123/383/850 8,0 FB125
Höganäs Fästbruk FB1000	Golv	—	5,0 FB123/383	7,0 FB125	—
Höganäs FlytFix FB1100	Golv	—	6,5 FB125	6,5 FB125	—
Höganäs FlytFix FB1200	Golv	—	6,5 FB125	6,5 FB125	—
Höganäs Fästmassa FB2000	Vägg Golv	3,1 FB121/381/849 3,1 FB121/381/849	4,5 FB123/383/850 4,5 FB123/383/850	— 6,5 FB125	6,1 FB123/383/850 —

Spacklar

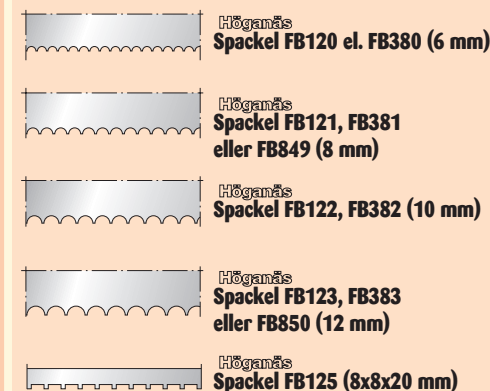

Spackel, åtgång kg/m² och mm skiktjocklek



Höganäs Fint Byggspackel FB4500	Vägg Golv	1,7 1,7	Skiktjocklek 0-20 mm Skiktjocklek 0-20 mm
Höganäs Grovavjämning FB5000	Golv	1,9	Skiktjocklek 20-100 mm (komprimeras var 50:e mm)
Höganäs LättBetong FB5500	Golv	0,7	Skiktjocklek min 25 mm (komprimeras var 50:e mm)
Höganäs Golvspackel FB6000	Golv	1,7	Skiktjocklek 2-50 mm
Höganäs Planspackel FB7000	Golv	1,7	Skiktjocklek 5-45 mm (kan spacklas ner till 2 mm)



Höganäs
Plastspackel FB119
6, 8, 10 OCH 12 mm

Fogbruk, åtgång kg/m²



Plattformat	KlinkerFog 5 mm fog	KakelFog 3 mm fog	Plattformat	KlinkerFog 5 mm fog	KakelFog 3 mm fog	Plattformat	KlinkerFog 5 mm fog	KakelFog 3 mm fog
25x25x4	1,8 (3 mm fog)	—	150x200x6/7	—	0,4	250x250x7	0,6	0,3
25x25x4	—	1,5	150x300x10	1,0	0,5	250x333x8,6	—	0,3
95x95x12	2,5	—	150x600x10	0,9	0,4	250x425x10	—	0,3
97x97x6/7	1,3	0,7	165x165x8,7	1,1	0,5	200x300x7,5	0,6	0,3
96x196x7	1,1	0,5	165x165x10	—	0,6	291x291x12	1,5 (9 mm fog)	—
95x195x12	1,9	—	165x333x10	0,9	—	300x300x10	0,7	0,4
120x120x12	2,0	—	195x195x12	1,3	—	300x600x10	0,5	0,3
143x333x8,4	—	0,4	195x195x15	1,6	—	333x333x8/9	0,6	0,3
146x146x7	—	0,5	196x196x7/8	0,7	0,4	333x500x10	0,5	0,3
147x147x5,5	—	0,4	200x200x7	0,7	0,4	450x450x9	0,4	0,2
150x150x5	—	0,3	200x250x8	—	0,4	600x600x11	0,3 (3 mm fog)	0,2

Dispersioner, åtgång



Dispersioner, åtgång	Förbehandling, vägg/golv, lit/m ²	Tätskikt, kg/m ²	Primning vid spackling av golv, lit/m ²
Höganäs Primer FB5	Vägg 0,2 Golv 0,1	—	0,1 - 0,2
Höganäs Ångspärr FB6	—	Vägg/Golv 0,2	—
Höganäs Tätmembran FB7	—	Vägg 1,0 Golv 1,7	—
Höganäs Tätmembran FB7 på träbjälklag	—	Golv 2,1	—
Höganäs Fuktskydd FB9	—	Vägg 0,2	—